



FICHE TECHNIQUE FT/EXR/OR08 CHANGEUR D'ELECTRODES EC2000


Produit breveté ®

Application pour pince embarquée sur robot

Appui de réaction : un référentiel de position spécifique à chaque Pince à souder

Vérin pneumatique Ø160mm
Course 100mm

Deux magasins contenant chacun 8 électrodes neuves,

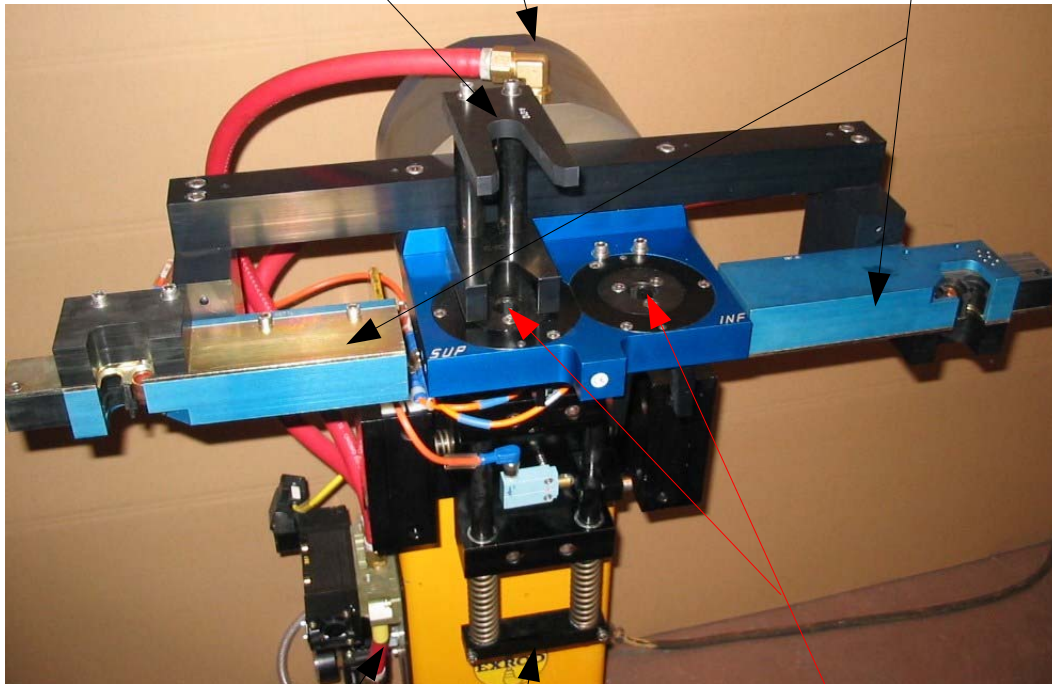

Panoplie pneumatique sur réseau usine. Pression d'utilisation : 6 bars

Compliance à ressorts course En X, Y, Z de 10mm

Système d'extraction INF et SUP :
Par 3 lames qui pénètrent dans l'électrode accompagné d'un mouvement hélicoïdal de désolidarisation de celle-ci

Échange des informations changeur / Robot par câble 19 contacts



Magasin double de 8 électrodes chacun, utilisation possible avec 2 électrodes droites

