




FICHE TECHNIQUE FT/EXR/OR09 CHANGEUR D'ELECTRODES EC5000

Produit breveté ®


Application pour pince embarquée sur robot

Vérin pneumatique Ø160mm
Course 50mm

Deux magasins contenant chacun
8 électrodes neuves,

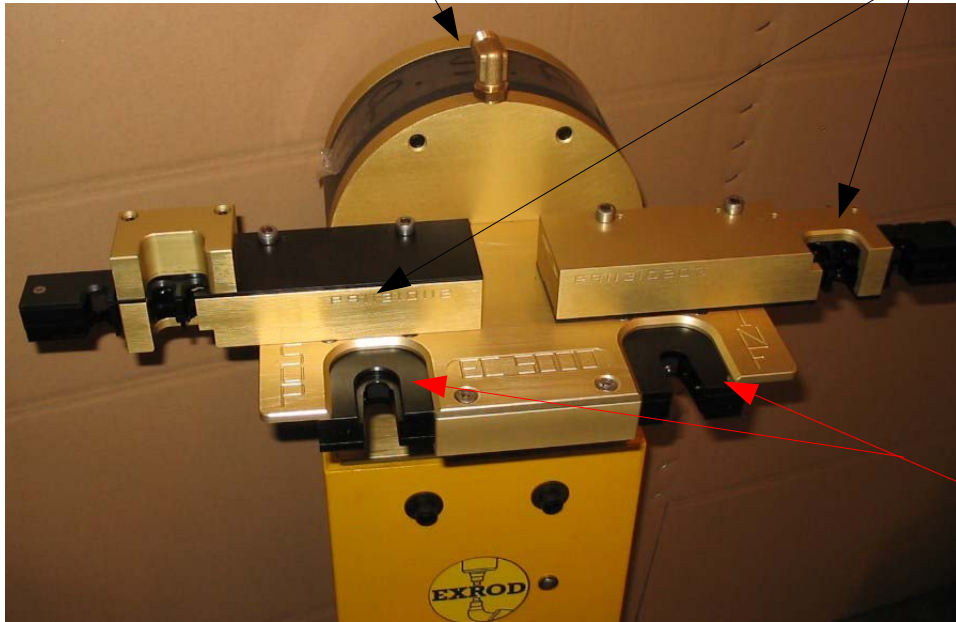

Système d'extraction INF et SUP :
Par rampe linéaire pentée.
Cassette équipée d'une détection
du contrôle de l'électrode extraite.

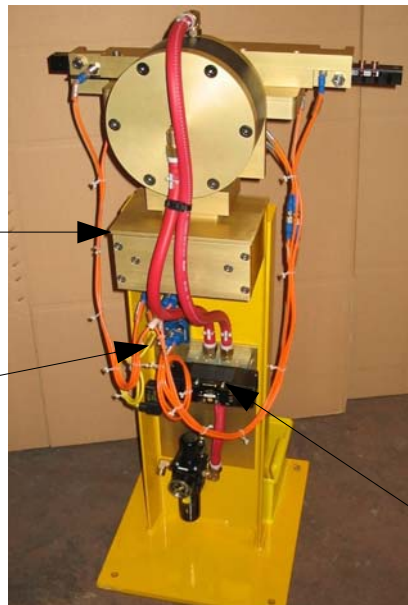

Compliance étanche à ressorts
Course en X, Y, Z de 10mm

Échange des informations
changeur / Robot
par câble 19 contacts

Magasin double de 8 électrodes
chacun, utilisation possible avec
2 électrodes droites



Panoplie pneumatique sur réseau
usine. Pression d'utilisation : 6 bars