



# FICHE TECHNIQUE FT/EXR/OR10 CHANGEUR D'ELECTRODES EC7000

Produit breveté ®

Application pour pince embarquée sur robot


Magasin double de 8 électrodes chacun, utilisation uniquement avec 2 électrodes droites ou déportées droites, Ou deux magasins indépendants contenant chacun 8 électrodes neuves (utilisation Préconisée pour électrodes inclinées).

Moto-réducteur 0,37KW 1410 Trs/min

Système d'extraction INF et SUP  
Par friction (translation linéaire).



Compliance à ressorts

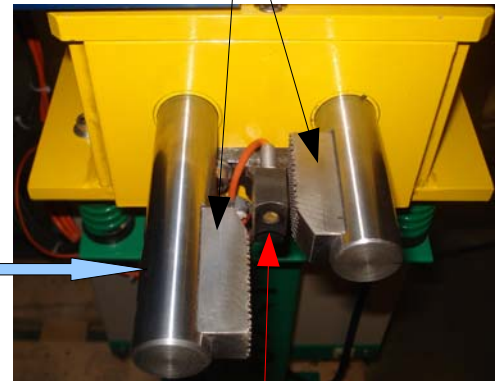

Détecteur de présence  
électrode.

Coffret électrique de  
gestion du changeur et  
échange des informations  
changeur / Robot. (disponibilité  
de 5 entrées, 1 sortie)